

D36

**- NOUVEAU -
- NEW -**



**BREVETÉ
Patented**

PRESSE HYDRAULIQUE

DE SERTISSAGE

HYDRAULIC CRIMPING TOOL

FORCE FORCE	COURSE STROKE	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT	SERTISSAGE HEXAGONAL HEXAGONAL CRIMPING
35kN	8 MM	215x50x175	1,360 KG	4 > 150 mm ²

Presse hydraulique manuelle légère et ergonomique permettant le sertissage d'une seule main de connecteurs de **4 à 150 mm²**.
Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 180°.


Manual, ergonomically designed, lightweight hydraulic tool for one handed crimping of **4 to 150 sqmm** connectors. Quick opening and closing head, rotatable 180°.

Ce nouveau modèle, très design avec ses garnissages bicolores et anti-dérapants, représente un gain de poids de **-20%**, grâce à une chape aluminium très résistante. Un nouveau disjoncteur intégré dans le réservoir augmente encore la fiabilité du tarage.

This new model, new look with its **bicolor and grip handle sheaths**, gains **-20% in weight**, thanks to the aluminium double-fork, that is very resistant. A new overload valve incorporated into the oil tank improves the reliability of calibration.

Déclenchement automatique avec **"clik"** audible lorsque la force de 35 kN est atteinte. Retour du piston par levier de décharge.

Automatic release with an **audible "click"** when force of 35 kN is reached. Return of piston by release trigger.

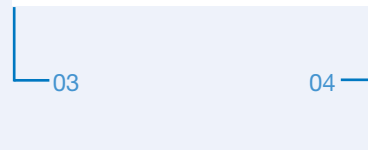

Coffret/Case :

Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	Capacité Capacity
350x260x85	2,060 kg	Fourni avec l'outil Supplied with the tool	Presse + 10 jeux de matrices Tool + 10 die sets

Jeux de matrices interchangeables et communs aux outils D36 et D36 Elec - Voir p. 53

Interchangeable die sets which are common to D36 and D36 Elec tools - See p. 53

Application	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130	Manchons nus ou pré-isolés cuivre ou alu Copper or alu bare or insulated sleeves EDF	Cosses et manchons cuivre - alu Copper or alu sleeves and lugs DIN 48083	Connecteurs en C C-shaped connectors	Mise au rond Pre-rounding	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130
Type de sertissage Type of crimp						
Section	4 > 150 mm ²	E140 > E215	KZ4 > KZ18	C6 > C16	10 > 120 mm ²	10 > 95 mm ²