


## Gabinetes Termoplásticos estancos / IP65

Pensadas para su aplicación en el sector residencial e industrial por su versatilidad y grado de protección a los agentes externos. Incorporan una placa metálica que permite la instalación de cualquier equipo eléctrico y de control. Destaca la posibilidad de incorporar un equipo porta módulos así como la instalación de una segunda puerta de seguridad.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Hilo incandescente 650°C
- Normas EN 61439-1/ EN 60439-3/ EN 62208
- Protección al UV, corrosión y al salitre
- Estabilidad dimensional -25°C+85°C
- Autoextinguible UL94HB
- Incluye placa metálica galvanizada 1,2 mm

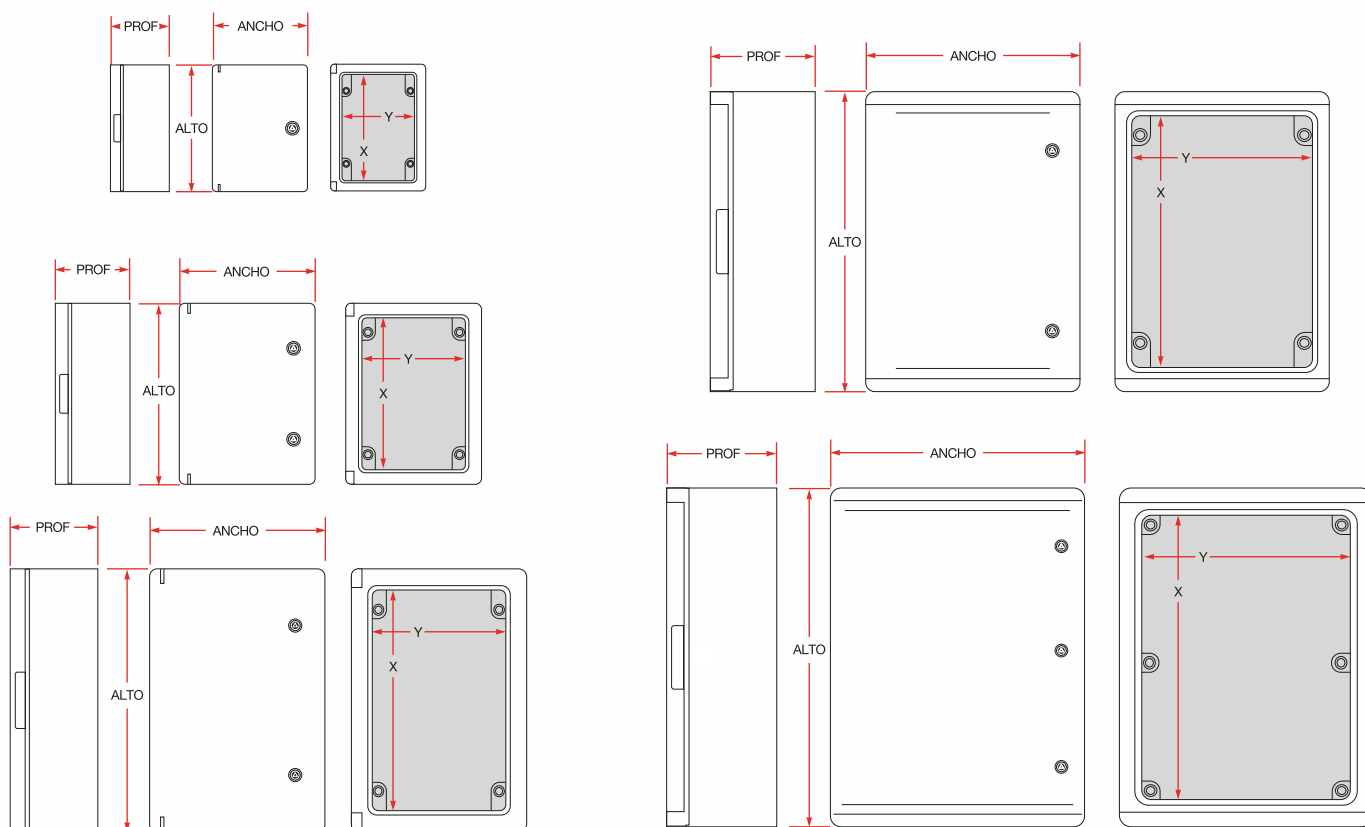

**/ GABINETES TERMOPLÁSTICOS ESTANCOS**

CÓDIGO	ALTO	ANCHO	PROF.	UN. ENV.	X - ALTO INTERNO	Y - ANCHO INTERNO
39123	280	210	130	1	235	160
39134	400	300	165	1	352	250
39146	600	400	200	1	548	352
39157	700	500	245	1	637	450
39168	800	600	260	1	736	550

\*Incluye placa de montaje de chapa galvanizada, cerradura triangular con llave y accesorios de fijación.